模型接入

成员完成方案接入

扫描路由、自主申请或使用连接码接入，并一键应用企业方案。

员工电脑需要能访问企业管理后台；管理员先开放申请或提供连接码，并准备模型授权、预算和已发布方案。

扫描企业管理后台

进入【路由】→【组织】。首次尚无组织路由时会自动发现；已有路由时，点击【组织路由】标题右侧的刷新图标，打开【可连接路由器】。等待扫描结果，点击公司管理后台右侧的连接箭头。

未发现时点击【再次扫描】，或通过【手动添加】填写管理员提供的地址。发现结果不代表网络一定可达。



自主申请并等待批准

企业开放申请后，选择管理后台，等待能力加载，再切换到【申请接入】。填写姓名及邮箱或手机号，按需补充部门和说明，点击【申请接入】。管理员审批时可以建立新成员或关联已有成员，无须逐个提前创建控制台账号。

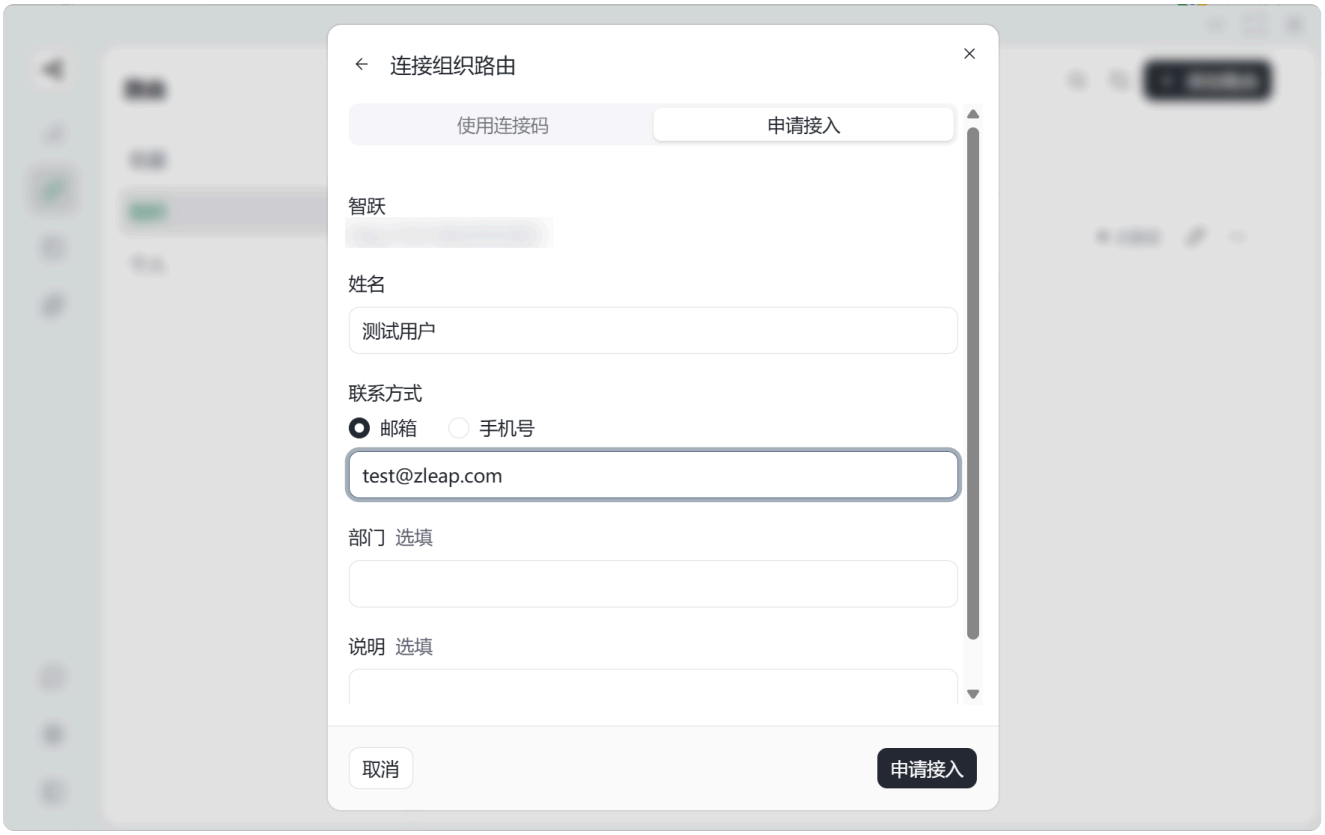

提交后会显示【等待管理员审批】。保持联网并查看申请状态。需要纠正信息时按界面提示处理，不重复提交来催促审批。若没有申请页签，请管理员检查当前管理后台是否开放申请。



管理员批准后，客户端在后台领取并保存连接。关闭申请窗口不会自动取消申请；网络恢复或重新启动后先查看原申请和连接状态。

管理员处理步骤见审批接入申请。

管理员从【组织管理】→【成员】→【申请】进入列表，选择【待审批】并打开申请详情核实，再通过或拒绝。



使用连接码接入

管理员已提供连接信息时，填写管理后台地址，在【使用连接码】中输入六位连接码，点击【连接】。手动添加入口也可填写连接信息。

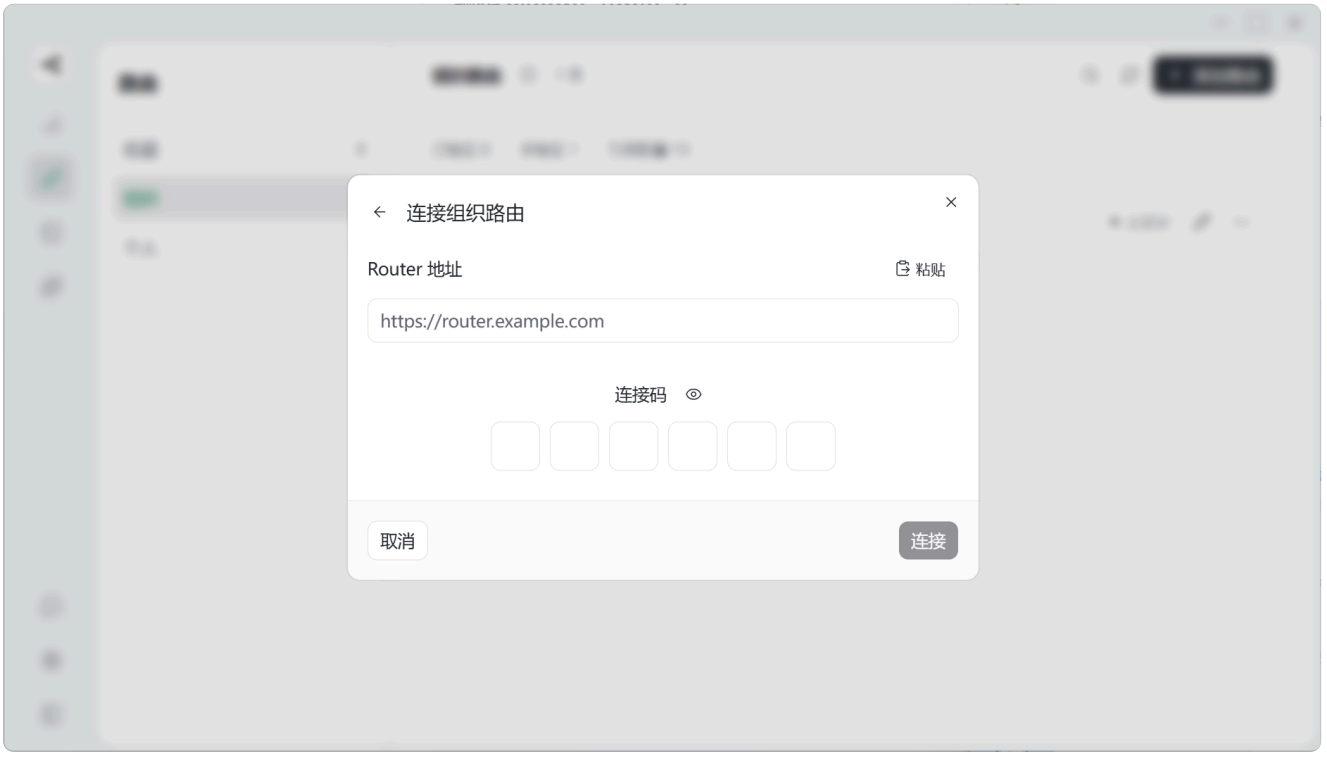

不要将连接码发给无关人员。连接失败时先检查地址可达性、连接码及成员授权。

一键应用企业方案

接通管理后台后，在【应用企业组合】中选择管理员发布的【方案】，查看工具预览，点击【应用】。客户端自动准备本地组合并写入本机工具，原有配置先备份；未安装的工具会跳过。

若之前选择【稍后】，进入对应组织路由，在编辑页右上角点击【应用企业组合】重新打开。无需先手动新建组合。

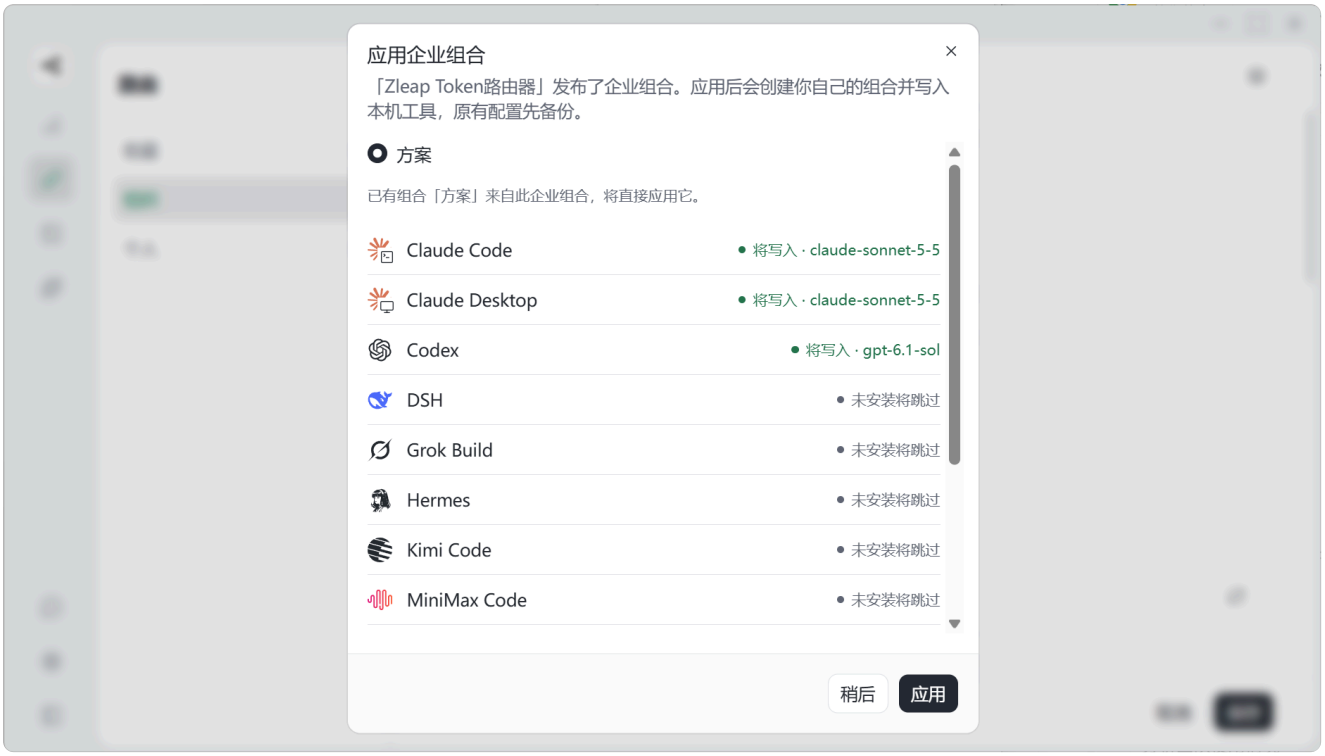

按提示查看逐项应用结果。应用完成后，务必先关闭并重新打开目标工具，再新建会话发起真实请求。 已打开的工具可能仍在使用旧配置。【配置匹配】仅表示文件匹配，不能代替调用验证。管理员更新与个性化设置见发布与采用企业配置。